

PROCOVER

LA PROTECTION COMPLÈTE DE VOTRE VOILET



Saison automne
et hiver
uniquement



Couverture
opaque



Accrochage
cabiclics et lests



Mise en place
facile
sans perçage



EVERBLUE, les couvertures d'hiver
sans se tromper.

EVERBLUE
PISCINES

www.everblue.com

PROCOVER



LA SOLUTION IDÉALE DE PROTECTION DU VOILET ET DU BASSIN DURANT L'AUTOMNE ET L'HIVER.


La couverture PROCOVER protège le tablier du volet des salissures, des taches, des rayons U.V. et de la formation d'algues.

LES AVANTAGES

- **Adaptable** à tous types et toutes dimensions de volets, immergés ou hors-d'eau. Compatible avec la présence d'un BANC avec ou sans escalier.
- **Installation simple et rapide.** Son système exclusif breveté de maintien par lests permet une mise en place particulièrement facile. Très légère, PROCOVER se pose en 3 minutes.
- **Plage préservée** sans perçage des abords de la piscine.


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : PROCOVER s'utilise uniquement en automne et en hiver, la retirer en dehors de ces saisons. Elle n'est pas compatible avec les lames en PVC Translucide dites solaires. La face noire de PROCOVER est nécessairement placée contre les lames du volet.

*Confection et matériau contre tous vices de fabrication, selon nos conditions générales de garantie.

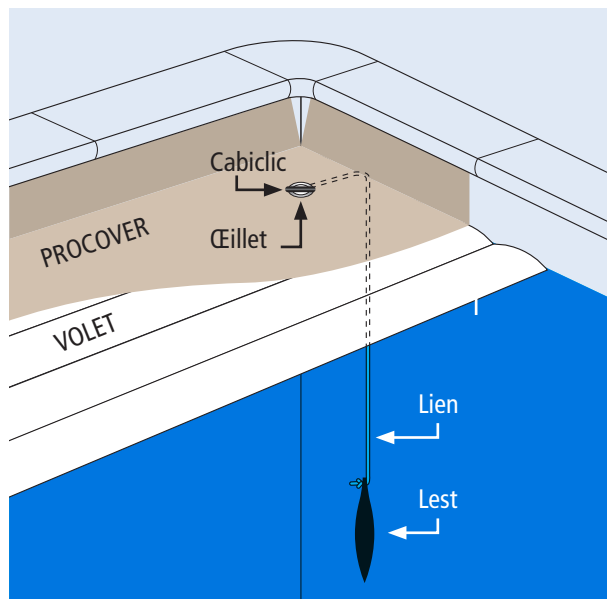

Protection des lames du volet

PROCOVER prévient des taches en empêchant le passage des feuilles ou autres impuretés et l'accumulation de salissures.



Protection du bassin

Les remontées latérales de la couverture évitent le passage des feuilles dans le bassin.



Opacité

Évite la formation d'algues et protège les lames du volet des rayons U.V.

Évents

Ils permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

LE CHOIX DES COLORIS



Bleu / Noir



Vert / Noir



Neige / Noir



Sable / Noir



Gris perle / Noir

ACCESSOIRES

(livrés avec la couverture)

- Lot de cabiclics avec lien
- Lot de lests



CARACTÉRISTIQUES :

Tissu	Polyéthylène haute densité laminé 2 faces opaques
Poids	210 g/m ² environ
Résistance à la rupture	1100 N / 5 cm (chaîne) et 1100 N / 5 cm (trame)
Traitement	Anti-U.V.
Assemblage	Soudure ultrason
Débordement par rapport au plan d'eau	10 cm

